



HOCHLEISTUNGS-MULTIFUNKTIONSLAUTSPRECHER (IPX 5 ZERTIFIZIERT)



HOCHLEISTUNGS-MULTIFUNKTIONSLAUTSPRECHER (IPX 5 ZERTIFIZIERT)

- Lautsprecher für professionelle und semiprofessionelle Beschallungsanwendungen
- Home-Recording Monitorlautsprecher
- Indoor/Outdoor Regallautsprecher
- Spritzwassergeschützt nach IPX5 Standard, korrosionsbeständige Materialien
- Integrierte Wandhalterung, stufenlos horizontal und vertikal einstellbar
- Perfekter Klang und sehr hohe Belastbarkeit



SPRITZWASSER GESCHÜTZTES GEHÄUSE

Apropos Gehäuse, diese sind nicht nur zeitlos elegant, sondern auch extrem funktional. Die Zertifizierung nach IPX5 bedeutet, dass die Symbol X bedenkenlos mit Spritzwasser in Berührung kommen darf.

CLEVERE GEHÄUSE- KONSTRUKTION

Die integrierte Wandhalterung ermöglicht nicht nur die Anbringung in sicherer Höhe, sondern erlaubt auch die horizontale wie vertikale Ausrichtung auf den Hörplatz. Dank der dieser Montagemöglichkeiten funktioniert sie indoor wie outdoor bestens an Wänden, Säulen oder Pfeilern – aus dem Weg, aber stets unüberhörbar.

BELASTBARE LAUTSPRECHERTECHNIK


In jeder Symbol X steckt ein ausgewachsenes Zweiwegsystem. Zu den leistungsstarken Hochtönern aus Polyethylen mit Neodymantrieb gesellt sich ein 140 bzw. 165 mm messender Tiefmitteltöner mit einer Membran aus Polypropylen und einer Aufhängung, die lange Hübe und somit viel Dynamik ermöglicht.

EINFACHE BEFESTIGUNG



HORIZONTAL EINSTELLBAR

VERTIKAL EINSTELLBAR

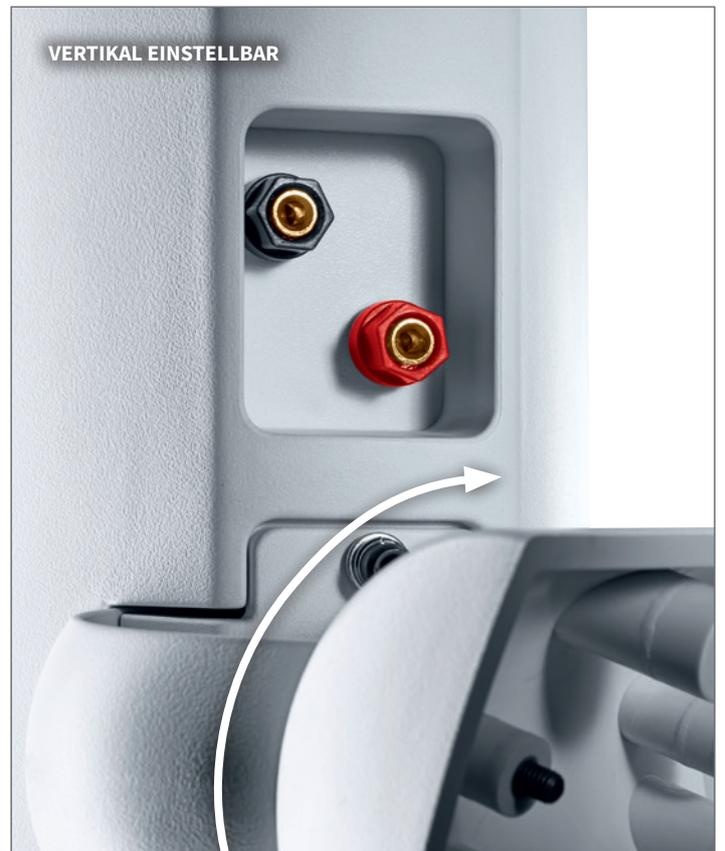

HOCHLEISTUNGS-MULTIFUNKTIONSLAUTSPRECHER (IPX 5 ZERTIFIZIERT)

CHASSIS


- PET-Dome Hochtöner mit leistungsstarkem Neodym-Magnetsystem
- Hochleistungs-Tiefmitteltöner mit Polypropylen-Membran und Langhub-Gummisicke

GEHÄUSE


- IPX 5 zertifizierte, spritzwassergeschützte Konstruktion
- Stabiles und resonanzarmes Kunststoffgehäuse
- Bassreflex Konstruktion
- Integrierte Wandhalterung ermöglicht stufenlose horizontale und vertikale Ausrichtung

FREQUENZWEICHE

- Amplituden- und phasenoptimierte Frequenzweiche bestückt mit hochwertigen Bauteilen
- Hochwertiges Anschlussterminal mit stabilen, vergoldeten und gekapselten Schraubklemmen
- Dynamischer Überlastungsschutz

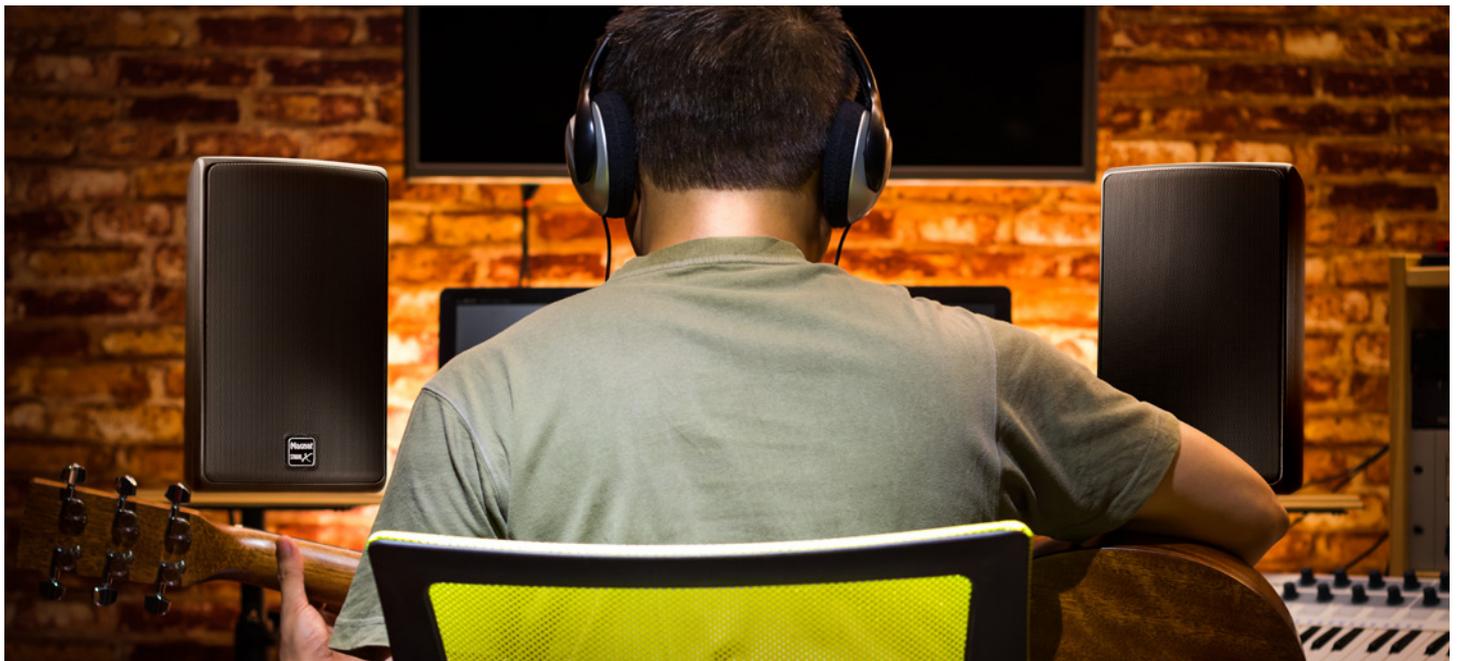

DREH-/SCHWENKBAR

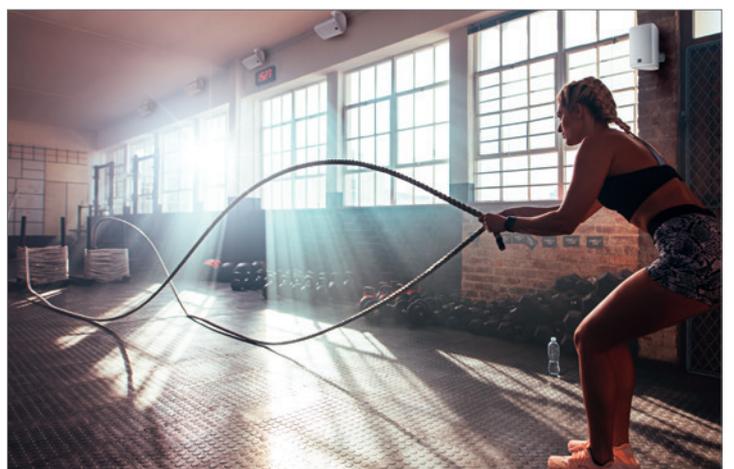

SYMBOL X 130

2-Wege-Lautsprecher mit Bassreflextechnik

BESTÜCKUNG

1 x 19 mm Hochtonkalotte, 1 x 140 mm Tiefmitteltöner

BELASTBARKEIT (RMS/MAX.)

90 / 200 Watt

IMPEDANZ

4 – 8 Ohm

FREQUENZBEREICH

34 – 36.500 Hz

ÜBERGANGSFREQUENZ

3.800 Hz

EMPFOHLENE VERSTÄRKERLEISTUNG

20 – 200 Watt

WIRKUNGSGRAD (2.8V/1M)

90 dB

SCHUTZKLASSE

IPX 5

AUSFÜHRUNG

schwarz, weiß

MASSE (BxHxT) OHNE WANDHALTERUNG

151 x 249 x 197 mm

GEWICHT

2,4 kg

ART.NR. /EAN

Schwarz: 168 410 / 40 18843 68410 9

Weiß: 168 415 / 40 18843 68415 4



SYMBOL X 160

2-Wege-Lautsprecher mit Bassreflextechnik

BESTÜCKUNG

1 x 25 mm Hochtonkalotte, 1 x 165 mm Tiefmitteltöner

BELASTBARKEIT (RMS/MAX.)

110 / 220 Watt

IMPEDANZ

4 – 8 Ohm

FREQUENZBEREICH

30 – 36.500 Hz

ÜBERGANGSFREQUENZ

3.400 Hz

EMPFOHLENE VERSTÄRKERLEISTUNG

20 – 220 Watt

WIRKUNGSGRAD (2.8V/1M)

92 dB

SCHUTZKLASSE

IPX 5

AUSFÜHRUNG

schwarz, weiß

MASSE (BxHxT) OHNE WANDHALTERUNG

186 x 310 x 242 mm

GEWICHT

3,3 kg

ART.NR. /EAN

Schwarz: 168 400 / 40 18843 68400 0

Weiß: 168 405 / 40 18843 68405 5

